

SCHACHTZANGE



- Einfaches Anschlagen und Lösen durch Offenhalter: Klemme muß nicht gehoben werden
- Keine Einstellung des Spannungsbereichs notwendig
- Große Übersetzung garantiert optimale Sicherheit
- Schachtzange SZA für Schachtringe und Konen nach DIN 4034 Teil 1 und 2
- Mit Federvorspannung
- Mit Hebeband oder hochfester Kette lieferbar

Die neue Generation: Die Schachtzange mit der grossen Übersetzung für optimale Sicherheit




Die Schachtzange wird zum Transport und Versetzen von Schachtringen eingesetzt.

Die Einstellung des Spannbereiches ist nicht mehr notwendig. Unfälle durch falsch eingestellte Klemmen sind ausgeschlossen. Durch einen Offenhalter muß die Klemme beim Anschlagen und Lösen nicht mehr gehoben werden.

Die Schachtzange kann für alle gängigen Schachtringe verwendet werden:

- dünnwandige Schachtringe
- SZA für Schachtringe nach DIN 4034, Teil 1 + 2
- SZM für Schachtringe nach DIN 4034, Teil 2
- symmetrische Schachthäse (Konen) nach DIN 4034
- asymmetrische Schachthäse (Konen) nach DIN 4034

Die Schutzrechte für die Schachtzange sind erteilt.

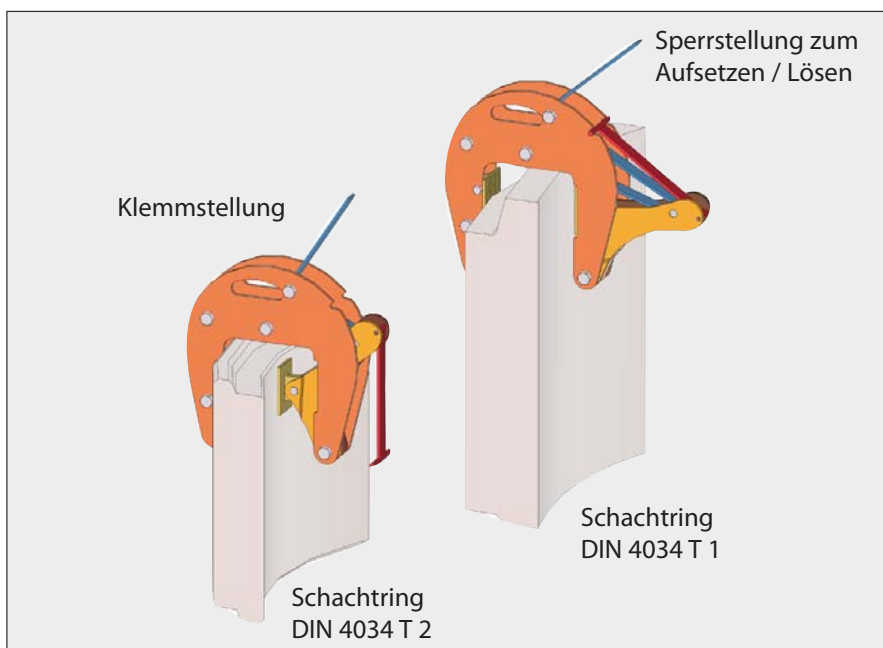

Bestell-Nummer	Typ	Tragfähigkeit kg	Anzahl der Klauen	Ausführung	Spannbereich mm	Schacht-Nennweite m	Bandlänge m	Gewicht ca. kg
105 002	SZM 1,0	1.000	2	gezahnt	40 - 120	0,8 - 2,0	1,45	16
105 003	SZM 1,5	1.500	3	gezahnt	40 - 120	0,8 - 2,0	1,45	28
105 004	SZML 1,5	1.500	3	gezahnt	40 - 120	0,8 - 2,8	2,05	29
105 020	SZA 2	2.000	2	gezahnt	60 - 180	0,8 - 2,0	1,45	28
105 030	SZA 3	3.000	3	gezahnt	60 - 180	0,8 - 2,0	1,45	40
105 033	SZAL 3	3.000	3	gezahnt	60 - 180	0,8 - 2,8	2,05	41
105 040	SZA 4	4.000	4	gezahnt	60 - 180	0,8 - 2,5	1,45	55
Ausführung mit hochfester Kette								
105 005	SZM 1,5 K	1.500	3	gezahnt	40 - 120	0,8 - 2,0	1,60	32
105 023	SZA 2 K	2.000	2	gezahnt	60 - 180	0,8 - 2,0	1,60	31
105 031	SZA 3 K	3.000	3	gezahnt	60 - 180	0,8 - 2,0	1,60	45
105 034	SZAL 3 K	3.000	3	gezahnt	60 - 180	0,8 - 3,0	2,20	47