



## CX HANDKETTENZUG

250 kg bis 1.000 kg Traglast

### DER KLEINE - LEICHT UND KOMPAKT

- ▶ Traglasten von 250 kg - 1.000 kg
- ▶ Aluminiumgehäuse mit versenkten Bolzen
- ▶ Minimale Bauhöhe und extrem leichte Ausführung
- ▶ 2-stufiges Präzisionsgetriebe für geringe Handbedienkraft
- ▶ Überlastschutz als Standard
- ▶ Geschmiedete Haken mit großem Innendurchmesser
- ▶ Betriebstemperatur von -40°C bis +60°C
- ▶ Vernickelte Qualitäts-Lastkette der Güteklasse T, Ausführung V (1.000 N/mm<sup>2</sup>) gemäß Norm EN 818-7  
Mindestanforderung: 800 N/mm<sup>2</sup>

#### DGUV-GS Zertifiziert:

- ▶ Die KITO Handkettenzüge CX003 und CX005 sind mit dem GS-Siegel „Geprüfte Sicherheit“ der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV) ausgezeichnet.



CX003



CX005



CX010



## CX010

### Kompaktes Design

Hochwertiges Aluminiumgehäuse ohne hervorstechende Bolzen. Ergonomisch, leicht und minimierte Verletzungsgefahr.

### Stahlrahmen

Wärmebehandelter Stahlrahmen mit Lager für Getriebe und Lastrad. Sorgt für stabile und sichere Drehung von Getriebe und Ritzelwelle.

### Vernickelte Lastkette

Güteklasse T, Ausführung V (G100) gemäß Norm EN 818-7, Bruchkraft 1000 N/mm<sup>2</sup>

### Großer Innendurchmesser

Ober- und Unterhaken haben einen besonders großen Innendurchmesser. Ausreichend Platz für Anschlagmittel.

### Hohe Korrosionsbeständigkeit


Gehäuse, Last- und Handkette. Ideal für den Außeneinsatz.

### Twist Checker als Standardausstattung beim CX010

Ermöglicht eine schnelle und leichte Überprüfung, ob die Kette verdreht ist.

### Hakenmaulsicherung

Am Ober- und Unterhaken mit geführter Hakenverriegelung. Verhindert das ungewollte Herausrutschen von Anschlagmitteln.

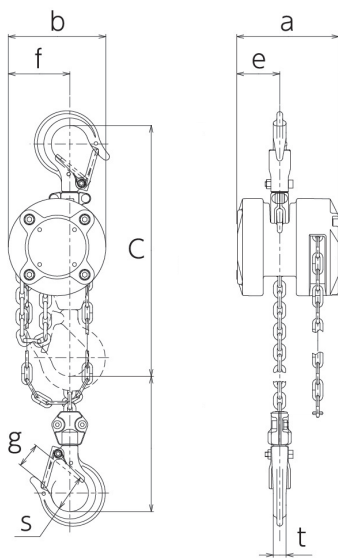

## Technische Daten

Typ	Traglast kg	Standard-Hubhöhe m	Länge der Handkette, gefaltet m	Kraftaufwand Volllast daN	Eingeholte Handkette für 1m Hub m	Lastket-tendurchmesser mm	Strang-zahl	Eigen-gewicht kg	Gewicht je m Mehrhub kg	Abmessungen in mm							
										a	b	c	e	f	g	s	t
CX003	250	3,0	3,0	14,7	33,8	3,2 x 9,0	1	2,4	0,4	88	84	217	37	53	21	32	11
CX005	500	3,0	3,0	18,7	42,8	4,3 x 12,0	1	4,5	0,9	101	102	260	44	66	24,5	35,5	12
CX010	1.000	3,0	3,0	19,3	85,6	4,3 x 12,0	2	7,3	1,8	103	122	360	44	87	29	42,5	15