

<b>Drehkran</b>	<b>250 kg - 2 m</b>
Swivel jib crane	250 kg - 2 m
Potence pour stations d'épuration	250 kg - 2 m



**Universeller Drehkran, spezieller Einsatzbereich: Kläranlagen**


- Kran feuerverzinkt, wahlweise V2A
- wahlweise Wand- oder Bodenbefestigung
- zerlegbar in handliche Teile, für leichtes Umsetzen
- Drehbereich: 360°
- Verstellbereich des Kranauslegers 1400 - 2000 mm
- bewährte haacon-Seilwinde galvanisch verzinkt oder V2A mit zusätzlichem Drahtseil zum Umhängen der Last bei großen Hubhöhen
- Drahtseil rostfrei 1.4401
- Köcher für Wand- oder Bodenbefestigung incl. Verbundankern

Swivel jib crane especially made for waste water treatment plants

- corrosion resistant, Jib crane zinc coated or stainless steel 1.4301 / A 304
- wall or ground mounting
- supplied in kit form to allow an easy shift
- turning capacity: 360°
- adjustable support arm, regulating capacity: 1400 - 2000 mm
- incorporates haacon's proven rope winch galvanised or stainless steel 1.4301 / A 304 and an additional cable for extra lift
- Cable stainless steel 1.4401 / A 316
- quiver for wall and ground mounting

Potence pour stations d'épuration

- Potence traitement anticorrosion, version zinguée ou inox 1.4301 / A 304
- fixation au sol ou murale
- éléments démontables permettant un déplacement facile
- capacité de rotation : 360°
- possibilité de réglage de la flèche : 1400 - 2000 mm
- treuil à câble éprouvé haacon électrozingué ou Inox 1.4301 / A 304 avec câble en acier supplémentaire permettant le réglage en hauteur pour les charges élevées
- Câble Inox 1.4401 / A 316
- embase pour fixation au sol ou au mur

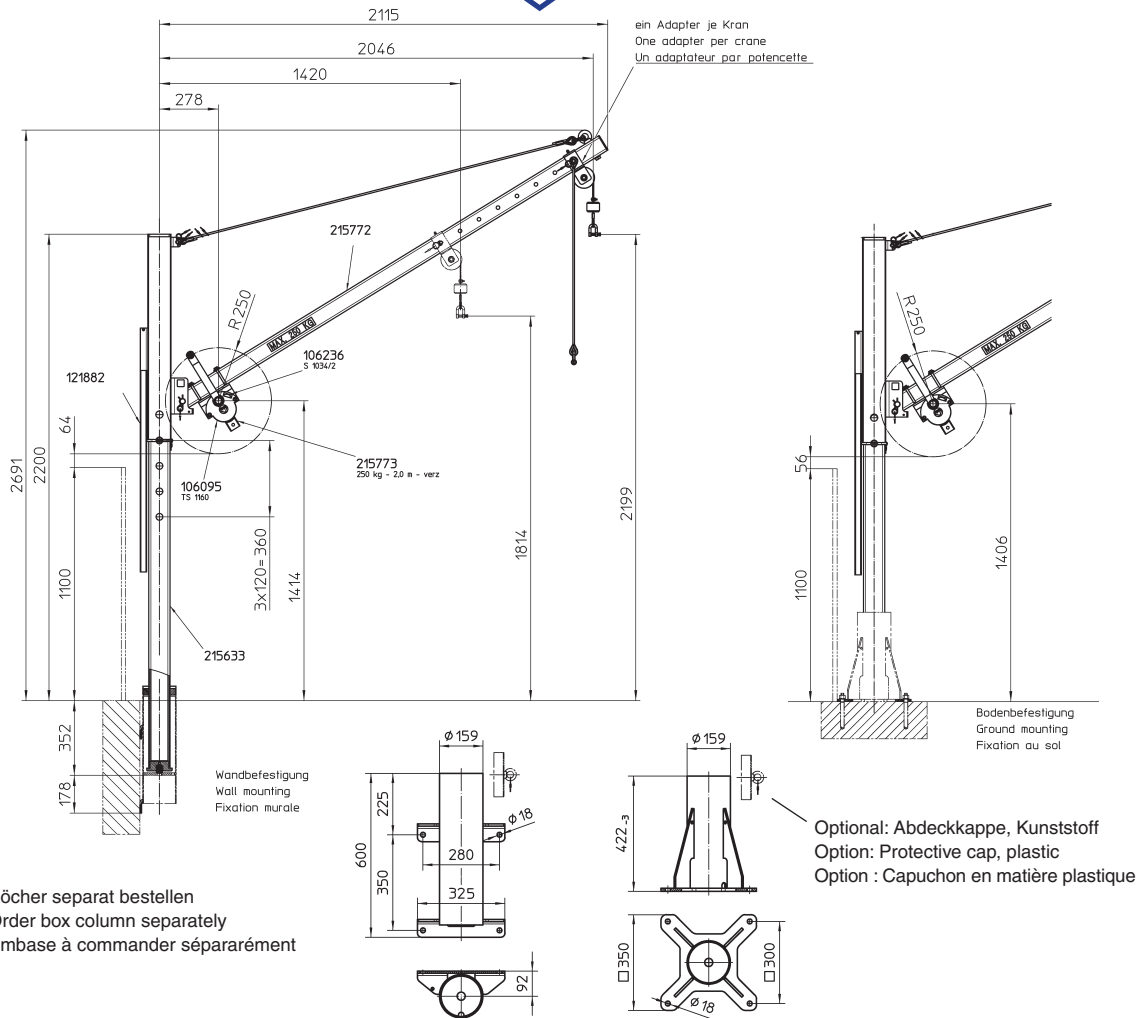

Best.-Nr. / O/No. / N° Code	Typ/Type		
231 173	DKV250/2000	<b>Drehkran, feuerverzinkt</b> Swivel jib crane, zinc coated Potence pour stations d'épuration, zinguée à chaud	<b>Seilwinde verzinkt</b> Manual winch galvanised Treuil manuel électrozingué
231 177	DKV250/2000	<b>Drehkran, feuerverzinkt</b> Swivel jib crane, zinc coated Potence pour stations d'épuration, zinguée à chaud	<b>Seilwinde Edelstahl rostrei</b> Manual winch Stainless steel Treuil manuel Inox
231 181	DKE250/2000	<b>Drehkran, Edelstahl rostfrei V2A</b> Swivel jib crane, stainless steel 1.4301 / A 304 Potence pour stations d'épuration, inox 1.4301 / A 304	<b>Seilwinde Edelstahl rostfrei</b> Manual winch Stainless steel Treuil manuel Inox
215 798	DKWV	<b>Wandköcher incl. 4 Verbundankern, feuerverzinkt</b> box column for mounting on wall incl. 4 shear connectors, galvanised embase pour fixation au mur avec 4 clavettes, zinguée	
215 799	DKWE	<b>Wandköcher incl. 4 Verbundankern, V2A</b> box column for mounting on wall incl. 4 shear connectors, stainless steel 1.4301 / A 304 embase pour fixation au mur avec 4 clavettes, Inox 1.4301 / A 304	
215 793	DKBV	<b>Bodenköcher incl. 4 Verbundankern, feuerverzinkt</b> box column for mounting on floor incl. 4 shear connectors, galvanised embase pour fixation au sol avec 4 clavettes, zinguée	
215 797	DKBE	<b>Bodenköcher incl. 4 Verbundankern, V2A</b> box column for mounting on floor incl. 4 shear connectors, stainless steel 1.4301 / A 304 embase pour fixation au sol avec 4 clavettes, Inox 1.4301 / A 304	
136 857		<b>Optional: Abdeckkappe für Köcher, Kunststoff</b> Option: Protective cap for box column, plastic Option: Capuchon embase en matière plastique	

Technische Daten	Technical data	Caractéristiques	
zulässige Last	admissible load	charge autorisée	250 kg
Seillänge (Standard)	rope length (standard)	longueur du câble (standard)	12 m
Seil Ø	wire rope Ø	Ø du câble	5 mm
Kurbeldruck	crank force	effort manivelle	100 N
Hub/Kurbelumdrehung 1. Seillage	lift/crank turn 1 <sup>st</sup> layer	course/tour de manivelle 1 <sup>ère</sup> couche	46 mm
Gesamtgewicht Kran - Schwerstes Einzelteil	total crane weight - max. part weight	poids totale de la potence - poids maxi d'une part	76 kg 34 kg

Maße und Konstruktionsänderungen vorbehalten.  
We reserve the right to amend specifications without notice or obligation.  
haacon se réserve le droit de modifier les caractéristiques de son matériel.

