



Green Pin® Schäkel SC geschweift
Geschweiffter Schäkel mit Schraubbolzen



Vorteile

- ✓ Schraubbolzen für schnelle (De) Montage
- ✓ Verzinkung sichert langfristige Lebensdauer
- ✓ Geeignet für ein- und mehrsträngige Systeme
- ✓ Entspricht einem breiten Spektrum von Zertifizierungen (z. B. DNV)
- ✓ Übertreffende Lagerverfügbarkeit von 99%

Beschreibung

Der Green Pin® Schäkel SC geschweift ist ein geschweiffter Schäkel mit Schraubbolzen. Der Schraubbolzen ermöglicht eine schnelle De-/Montage, was den Schäkel perfekt für Takelage-Arbeiten macht bei denen eine Montage und Demontage regelmäßig erforderlich ist. Der Green Pin® Schäkel SC geschweift kann sowohl für einsträngige als auch mehrsträngige Systeme benutzt werden. Dank der Verzinkung des Schäkels ist eine lange Lebensdauer sicher gestellt. Das Schäkel-Design reduziert den (Draht)Seilverschleiß, weil sich das Schraubgewinde innerhalb der Kammer befindet. Besonders wichtig für den Offshore-Einsatz, der Green Pin® Schäkel SC geschweift entspricht einer Vielzahl von Zertifizierungen erstklassiger Gesellschaften wie DNV GL. Der Schäkel ist in den Arbeitslastungsgrenzen von 0,33 bis 55 t lieferbar.

Produktdetails

Produktcode	G-4161
Material	Bügel und Bolzen hochfester Stahl, Güteklasse 6, vergütet
Sicherheitsfaktor	Mindestbruchlast = 6-fache WLL
Oberflächenbehandlung	feuerverzinkt
Zertifikate	2.1 2.2 3.1 MTCa DNVGL-ST-0378 CE ABS PDA ABS MA
Normen	EN 13889 und erfüllt die Leistungsanforderungen der US Fed. Spec. RR-C-271 Type IVA Class 2, Grade A



Green Pin® Schäkel SC geschweift

Technical specifications in millimeters

Article code	WLL	A Bügeldurchmesser	B Bolzendurchmesser	C Augendurchmesser	D Stärke Auge	E innere Weite	F innere Länge	G Weite Bügel	H Länge	I Bolzenlänge	J Weite	Nettogewicht (kg)
GPGHBB05	0,33	5	6	12	5	9,5	22	16	36	29,5	26	0.02
GPGHBB06	0,5	7	8	16	7	12	29	20	48	38	34	0.05
GPGHBB08	0,75	9	10	20	9	13,5	32	22	56	46,5	40	0.10
GPGHBB10	1	10	11	23	10	17	37	26	64	54	46	0.14
GPGHBB11	1,5	11	13	25	11	19	43	29	73	59,5	51	0.19
GPGHBB13	2	13,5	16	34	13	22	51	32	90	73	59	0.36
GPGHBB16	3,25	16	19	40	16	27	64	43	110	89	75	0.63
GPGHBB19	4,75	19	22	46	19	31	76	51	129	103	89	1.01
GPGHBB22	6,5	22	25	52	22	36	83	58	144	119	102	1.50
GPGHBB25	8,5	25	28	59	25	43	95	68	164	137	118	2.21
GPGHBB28	9,5	28	32	67	28	47	108	75	186	153	131	3.16
GPGHBB32	12	32	35	73	32	51	115	83	201	170	147	4.31



Green Pin® Schäkel SC geschweift

Technical specifications in millimeters

Article code	WLL	A Bügeldurchmesser	B Bolzendurchmesser	C Augendurchmesser	D Stärke Auge	E innere Weite	F innere Länge	G Weite Bügel	H Länge	I Bolzenlänge	J Weite	Nettogewicht (kg)
GPGHBB35	13,5	35	38	79	35	57	133	92	227	186	162	5.58
GPGHBB38	17	38	42	88	38	60	146	99	249	203	175	7.43
GPGHBB45	25	45	50	104	45	74	178	126	300	243	216	12.5
GPGHBB50	35	50	57	112	50	83	197	138	332	272	238	17.2
GPGHBB57	42,5	57	65	132	57	95	222	160	378	310	274	26.3
GPGHBB65	55	65	70	145	65	105	260	180	433	344	310	37.6

www.greenpin.com



Green Pin® Schäkel SC geschweift

Technische Spezifikationen in Zoll

Article code	A Bügeldurchmesser (Zoll)	B Bolzendurchmesser (Zoll)	C Augendurchmesser (Zoll)	D Stärke Auge (Zoll)	E innere Weite (Zoll)	F innere Länge (Zoll)	G Weite Bügel (Zoll)	H Länge (Zoll)	I Bolzenlänge (Zoll)	J Weite (Zoll)	Nettogewicht (LBS)
GPGHBB05	3/16	1/4	1/2	3/16	3/8	7/8	5/8	1 13/32	1 5/32	1 1/32	0.05
GPGHBB06	1/4	5/16	5/8	9/32	15/32	1 5/32	25/32	1 7/8	1 1/2	1 11/32	0.12
GPGHBB08	5/16	3/8	25/32	11/32	17/32	1 1/4	7/8	2 7/32	1 27/32	1 9/16	0.22
GPGHBB10	3/8	7/16	29/32	13/32	21/32	1 15/32	1 1/32	2 17/32	2 1/8	1 13/16	0.30
GPGHBB11	7/16	1/2	31/32	7/16	3/4	1 11/16	1 5/32	2 7/8	2 11/32	2	0.42
GPGHBB13	1/2	5/8	1 11/32	1/2	7/8	2	1 1/4	3 17/32	2 7/8	2 5/16	0.79
GPGHBB16	5/8	3/4	1 9/16	5/8	1 1/16	2 17/32	1 11/16	4 11/32	3 1/2	2 15/16	1.38
GPGHBB19	3/4	7/8	1 13/16	3/4	1 7/32	3	2	5 3/32	4 1/16	3 1/2	2.22
GPGHBB22	7/8	1	2 1/16	7/8	1 13/32	3 9/32	2 9/32	5 21/32	4 11/16	4 1/32	3.31
GPGHBB25	1	1 1/8	2 5/16	31/32	1 11/16	3 3/4	2 11/16	6 15/32	5 13/32	4 21/32	4.86
GPGHBB28	1 1/8	1 1/4	2 5/8	1 3/32	1 27/32	4 1/4	2 15/16	7 5/16	6 1/32	5 5/32	6.97
GPGHBB32	1 1/4	1 3/8	2 7/8	1 1/4	2	4 17/32	3 9/32	7 29/32	6 11/16	5 25/32	9.49



Green Pin® Schäkel SC geschweift


Technische Spezifikationen in Zoll

Article code	A Bügeldurchmesser (Zoll)	B Bolzendurchmesser (Zoll)	C Augendurchmesser (Zoll)	D Stärke Auge (Zoll)	E innere Weite (Zoll)	F innere Länge (Zoll)	G Weite Bügel (Zoll)	H Länge (Zoll)	I Bolzenlänge (Zoll)	J Weite (Zoll)	Nettogewicht (LBS)
GPGHBB35	1 3/8	1 1/2	3 1/8	1 3/8	2 1/4	5 1/4	3 5/8	8 15/16	7 5/16	6 3/8	12.3
GPGHBB38	1 1/2	1 5/8	3 15/32	1 1/2	2 3/8	5 3/4	3 29/32	9 13/16	8	6 7/8	16.4
GPGHBB45	1 3/4	2	4 3/32	1 25/32	2 29/32	7	4 31/32	11 13/16	9 9/16	8 1/2	27.7
GPGHBB50	2	2 1/4	4 13/32	1 31/32	3 9/32	7 3/4	5 7/16	13 1/16	10 23/32	9 3/8	37.8
GPGHBB57	2 1/4	2 9/16	5 3/16	2 1/4	3 3/4	8 3/4	6 5/16	14 7/8	12 7/32	10 25/32	58.0
GPGHBB65	2 1/2	2 3/4	5 23/32	2 9/16	4 1/8	10 1/4	7 3/32	17 1/16	13 17/32	12 7/32	82.9



Green Pin® Schäkel SC geschweift

Technische Zeichnung

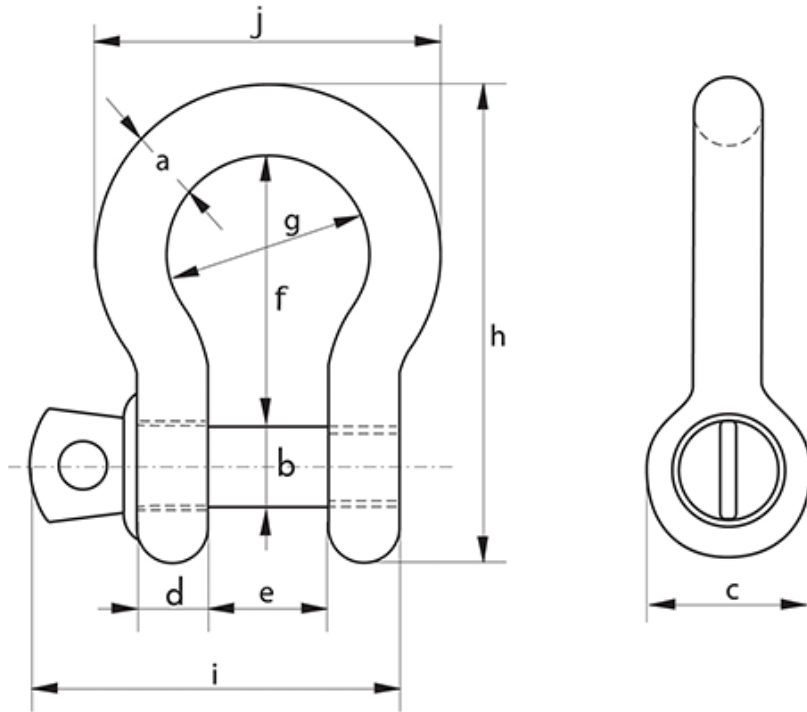

www.greenpin.com