

## LB-SL HEBELZUG

1.600 kg | 3.200 kg | 6.300 kg | 9.000 kg Traglast

### ZUVERLÄSSIG UND DOPPELT SICHER

- ▶ Erfüllt die EN 13157
- ▶ Hochleistungslastdruckbremse mit spezieller Druckfeder für maximale Bremskraft
- ▶ Zusätzliche Sicherheitsverriegelung SL (Safety-Lock)
- ▶ Original KITO Kettenfreilaufschaltung mit zwei Schaltstufen, als Schutz vor unbeabsichtigtem Freilauf, auch unter Last
- ▶ Vernickelte Lastkette der Güteklasse T, Ausführung V (G100), Bruchfestigkeit 1.000 N/mm<sup>2</sup>
- ▶ Hohe Festigkeit, geringer Verschleiß und höhere Korrosionsbeständigkeit
- ▶ SL Modifikations-Kit erhältlich: Vorhandene Hebelzüge der Baureihe LB können mit dem SL Modifikations-Kit modifiziert\* werden (LB016/032/063/090)

\*Die Modifikation von LB auf LB-SL ist nur durch von KITO zertifizierte Vertriebspartner möglich


### Optional

- ▶ Kettensperrschloss



### Zusätzliche Sicherheitsverriegelung

Die zusätzliche Sicherheitsverriegelung SL (Safety-Lock): Wird automatisch bei Ausfall der Lastdruckbremse aktiviert.

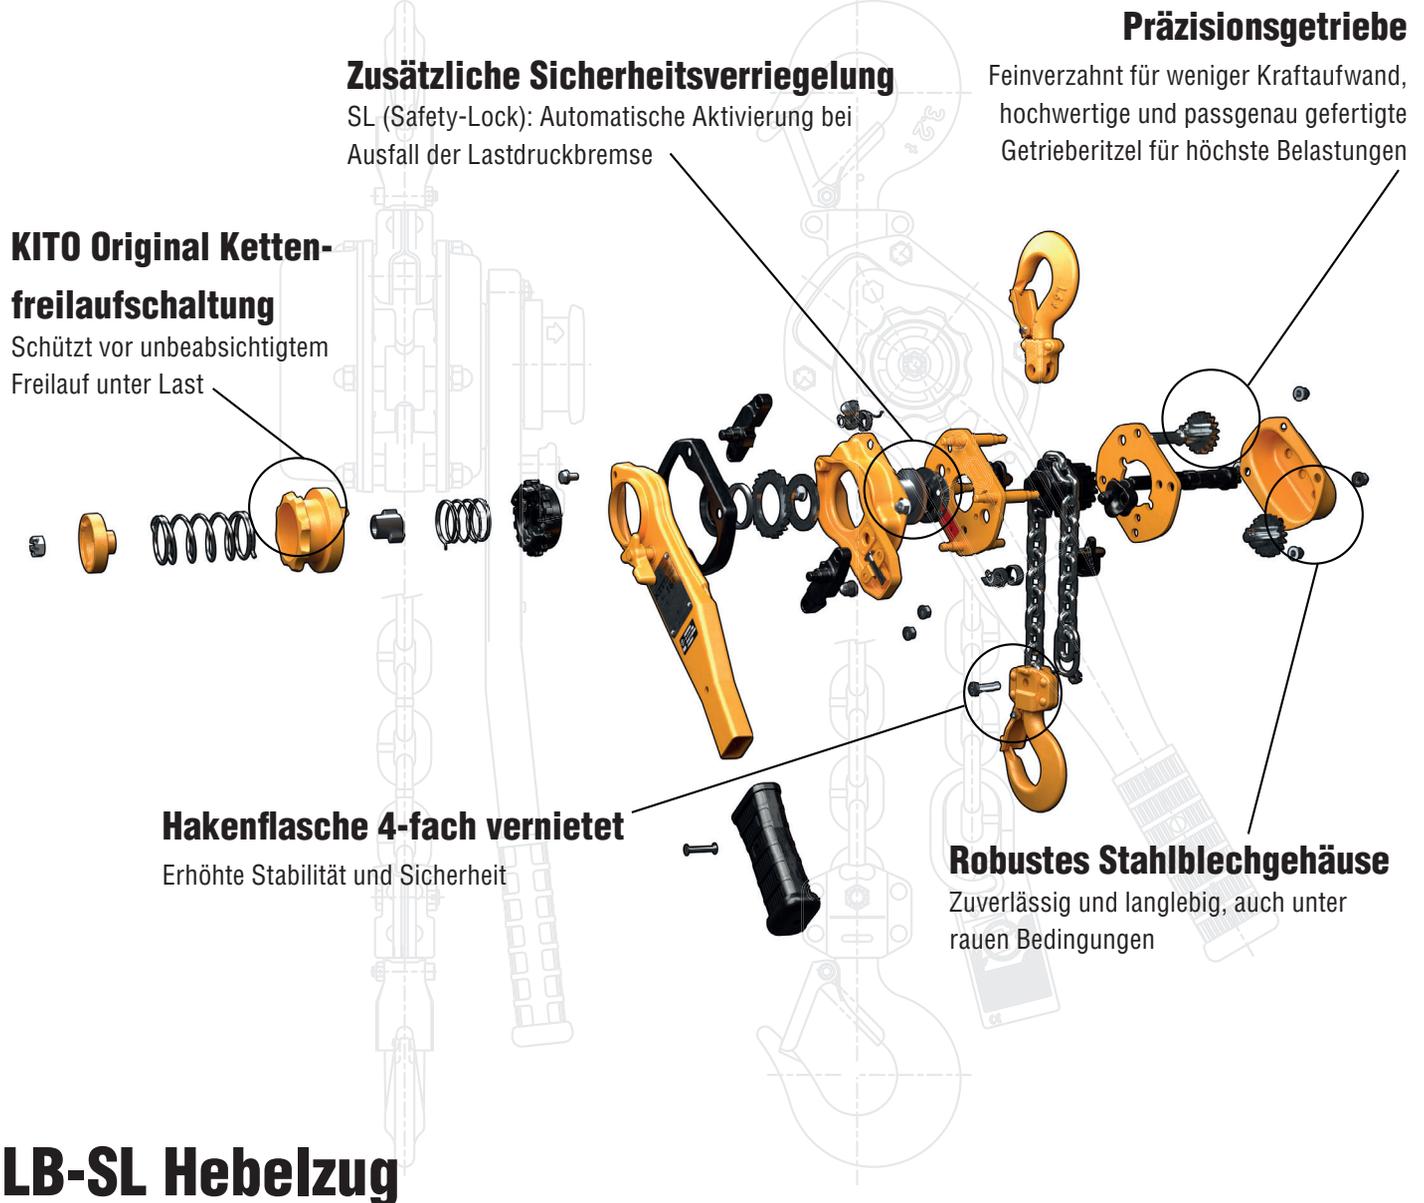

**KITO Original Kettenfreilaufschaltung**  
Schützt vor unbeabsichtigtem Freilauf unter Last

**Zusätzliche Sicherheitsverriegelung**  
SL (Safety-Lock): Automatische Aktivierung bei Ausfall der Lastdruckbremse

**Präzisionsgetriebe**  
Feinverzahnt für weniger Kraftaufwand, hochwertige und passgenau gefertigte Getrieberitzel für höchste Belastungen

**Hakenflasche 4-fach vernietet**  
Erhöhte Stabilität und Sicherheit

**Robustes Stahlblechgehäuse**  
Zuverlässig und langlebig, auch unter rauen Bedingungen

## LB-SL Hebelzug

Typ	Traglast	Hubhöhe	KITO Code	Handbedienkraft Volllast	Lastketten-durchmesser	Strangzahl	Gewicht	Bauhöhe C	Gewicht je m Mehrhub
	kg	m		daN	mm		kg	mm	kg
LB-SL	1.600	1,5	LB016A015	33,3	7,1 x 19,9	1	8,5	335	1,1
LB-SL	1.600	3,0	LB016A030	33,3	7,1 x 19,9	1			
LB-SL	3.200	1,5	LB032A015	36,3	10,0 x 28,0	1	15,6	395	2,3
LB-SL	3.200	3,0	LB032A030	36,3	10,0 x 28,0	1			
LB-SL	6.300	1,5	LB063A015	37,2	10,0 x 28,0	2	26,6	540	4,7
LB-SL	6.300	3,0	LB063A030	37,2	10,0 x 28,0	2			
LB-SL	9.000	1,5	LB090A015	38,2	10,0 x 28,0	3	40,6	680	7,0
LB-SL	9.000	3,0	LB090A030	38,2	10,0 x 28,0	3			