


CORRECT INSTALLATION / RICHTIGE MONTAGE

Type / Typ F9



Approvals
Zulassungen
Homologations

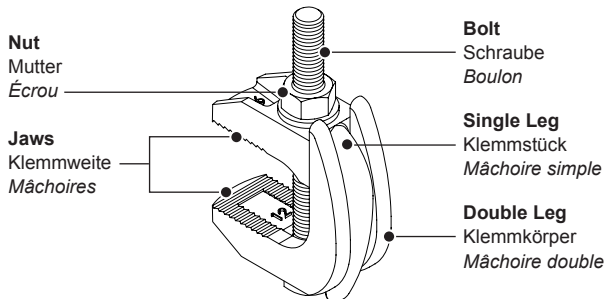

| Product Code Artikelnummer Code Produit | | Bolt 8.8 Schraube 8.8 Boulon 8.8 | Torque (for unlubricated bolts)* Anziehmoment (für ungeschmierte Schrauben)* Couple de serrage (pour boulons non-lubrifiés)* | Clamping Range Klemmbereich Plage de serrage |
|---|--|--|--|--|
| With Bolt mit Schraube avec boulon | Without Bolt ohne Schraube sans boulon | | Nm | mm |
| F910NC | F910NB | M10 | 20 | 19 - 42 |
| F912NC | F912NB | M12 | 39 | 26 - 60 |
| F916NC | F916NB | M16 | 93 | 29 - 69 |
| F920NC | F920NB | M20 | 177 | 32 - 82 |
| F924NCHDG | F924NBHDG | M24 | 235 | 45 - 95 |

| Product Code | | Bolt | Torque (for unlubricated bolts)* | Clamping Range |
|--------------|--------------|------|----------------------------------|-----------------|
| With Bolt | Without Bolt | | ft lb | |
| LF9037WB | LF9037NB | 3/8" | 15 | 3/4" - 1 11/16" |
| LF9050WB | LF9050NB | 1/2" | 29 | 1" - 2 3/8" |
| LF9062WB | LF9062NB | 5/8" | 69 | 1 1/8" - 2 3/4" |
| LF9075WB | LF9075NB | 3/4" | 131 | 1 1/4" - 3 1/4" |
| LF9100WBHDG | LF9100NBHDG | 1" | 173 | 1 3/4" - 3 3/4" |

* All torque figures provided are based on fasteners in an unlubricated condition. For further information contact Lindapter.

* Alle angegebenen Anziehmomente basieren auf Befestigungselementen im ungeschmierten Zustand. Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte Lindapter.

* Les valeurs des couples de serrage sont fournies sur la base de boulons non-lubrifiés. Pour plus d'information, contacter Lindapter.

For safe working loads and characteristic resistances please refer to the Lindapter website www.Lindapter.com

Die Belastungswerte entnehmen Sie bitte der bauaufsichtlichen Zulassung und von der Internetseite www.Lindapter.de

Pour les charges utiles et les résistances caractéristiques veuillez-vous référer au site de Lindapter www.Lindapter.fr


lindapter®

Lindsay House, Brackenbeck Road, Bradford, West Yorkshire, BD7 2NF, England
Tel: +44 (0) 1274 521444 | Fax: +44 (0) 1274 521130 | www.Lindapter.com

CORRECT INSTALLATION / RICHTIGE MONTAGE

Type / Typ F9

Ref: F9_FEB18

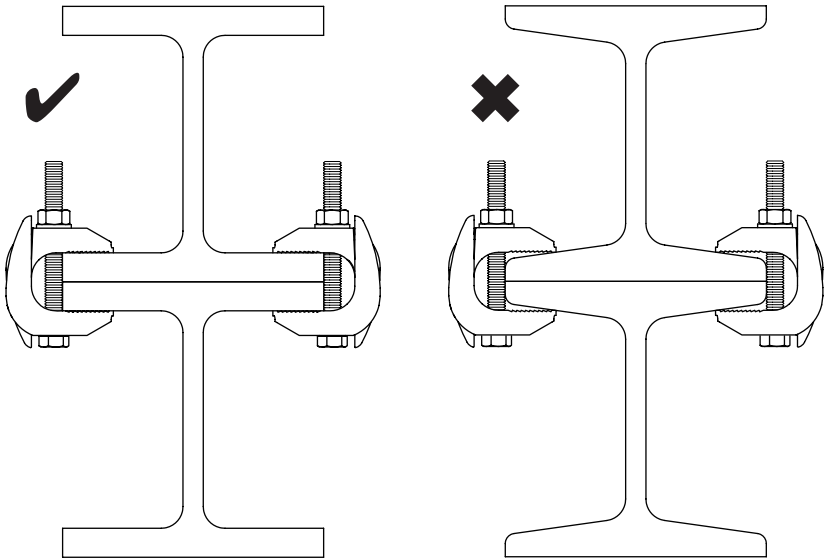

NOTES:

- 1) The connecting surfaces must be flat (do not use on tapered flanges).**
 - 2) Steel sections must run parallel and be the same width.**
 - 3) The bolt should be as close as possible to the components being secured.**
- 1) Für Verbindungen mit parallelen Flanschen (nicht für Schrägflanschträger geeignet).
2) Die zu verbindenden Bauteile müssen gleich breit sein.
3) Die Schraube soll möglichst nah an den Flanschen sitzen.
- 1) *Les surfaces des éléments à assembler doivent être plates (à ne pas utiliser avec des poutrelles à ailes inclinées).*
2) *Les sections des éléments doivent être parallèles et de mêmes dimensions.*
3) *Le boulon doit être le plus proche possible des éléments à assembler.*